


Wie Sie das ATX Bracket Ihrer SAPPHIRE GPRO 4300 gegen das Low Profile Bracket austauschen.


Schritt 1

- ⦿ Entfernen Sie die 4 Schrauben, um die Kühlerabdeckung zu entfernen
- * (2 Schrauben auf jeder Seite, wie auf dem Bild zu sehen.)

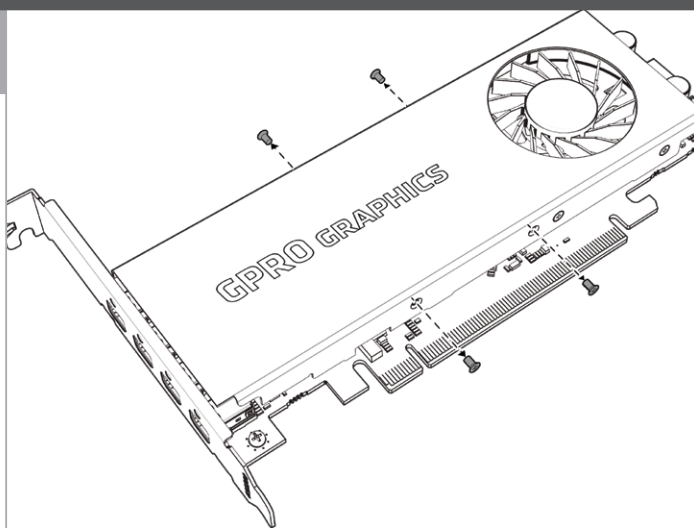

Schritt 2

- ⦿ Heben Sie die Kühlerabdeckung vorsichtig an und stellen Sie sicher, dass das Stromkabel, welches am hinteren Ende der Grafikkarte verbunden ist, nicht herausgezogen wird.

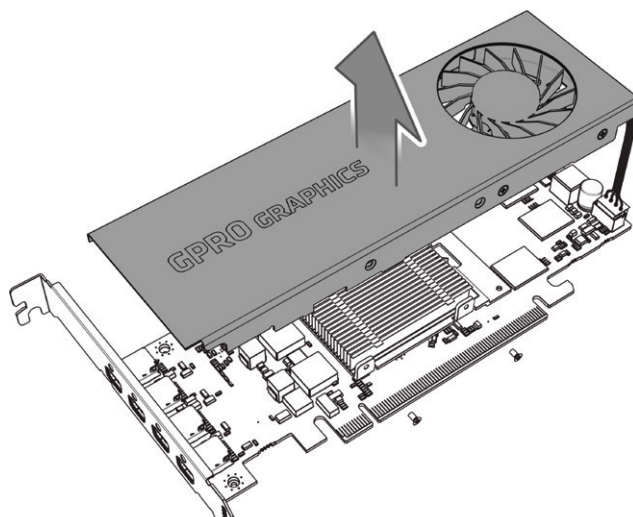

Schritt 3

- ⦿ Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Bracket befestigt ist und ersetzen Sie das Bracket mit dem Low Profile Bracket. Befestigen Sie es mit den beiden zuvor entfernten Schrauben. Setzen Sie die Kühlerabdeckung wieder auf und befestigen Sie diese mit den 4 Schrauben. Es ist wichtig, dass die Abdeckung wieder ordnungsgemäß angebracht wird, damit der Lüfter die GPU ausreichend kühlen kann.

